



## Die Standard-Fertigarage



Standardgarage mit Carport unter einem Satteldach

hansebeton-Fertigaragen werden als Module in höchster Serienqualität gefertigt. Jede Garage ist ein hochwertiges Qualitätsprodukt, das individuell Ihren Wünschen angepasst werden kann. Die Standardmodule zeichnen sich aus durch:

- Fugenlose Stahlbetonkonstruktion; Boden, Wände und Dach werden in einem Stück hergestellt
- Wandstärke 8 cm, stahlarmiert
- Außenseitiger Kunstharzedelputz in drei verschiedenen Standardfarben
- Dachabdichtung mit UV-beständigen Dichtungsmaterial
- Stahlsicken-Schwinger (weiß oder braun, kunststoffbeschichtet) mit 3-Punkt-Verriegelung, Sicherheitsschloss
- Mit oder ohne Boden lieferbar
- „Z-Schiene“ für optimalen Übergang zur Anfahrtsfläche, kein Hochfrieren (problemloses Öffnen im Winter), perfekt schließendes Tor
- Innen liegende Entwässerung
- Farblich abgesetzte Attika mit Hohlkehlleiste
- Wischfester Innenanstrich
- Lüftungsgitter für sichere Be- und Entlüftung



Standardgarage mit Außenwandverblendung aus dem „Verblendungs“-Sonderprogramm von hansebeton



Standardgarage unter einem Satteldach



Standardgarage

Hanse-Betonvertriebs-Union GmbH  
Buchhorster Weg 2-10  
21481 Lauenburg/Elbe  
Tel: 04242 / 59614  
E-Mail: [garage@hansebeton.de](mailto:garage@hansebeton.de)

**Vereinbaren Sie einen kostenlosen und unverbindlichen Termin vor Ort. \***

präsentiert von **hansebeton**<sup>®</sup>



## Die Standard-Fertigarage | Geräteraum



Garage mit Geräteraum, Verblendung und Stahltür






Garage mit Geräteraum (Sonderausstattung „Fassade mit Flachverblender“ und „Holztor/-tür“)

Alle hansebeton Fertiggaragen lassen sich durch einen Geräteraum erweitern, der einfach mit dem Grundmodul kombiniert werden kann. Ideal als Lager für Gartenmöbel und Fahrräder oder auch als Werkstatt nutzbar.

- Ausstattung wie hansebeton Standardgarage
- Individuelle Kombination mit Garagenmodul möglich (rechts vorne oder rechts hinten, links vorne oder links hinten oder hinten auch als Durchfahrgarage)
- Außenseitige Fugenabdeckung (3-seitig) bei Verbindung mit der Garage – Hausanschlüsse bauseits
- Stahlsickentür (polyesterpulverbeschichtet, inkl. Drückergarnitur, weiß oder braun, 1,00 x 2,00 m (auch andere Größen möglich))
- Optische Abstimmung mit Garage durch gleiche Türen und Außenfarben möglich
- Auch als „verlängerte“ Durchfahrgarage möglich
- Wahlweise Zugang durch Garage oder durch Seitentür

## Grundrisse von Garagen mit, bzw. als Geräteraum

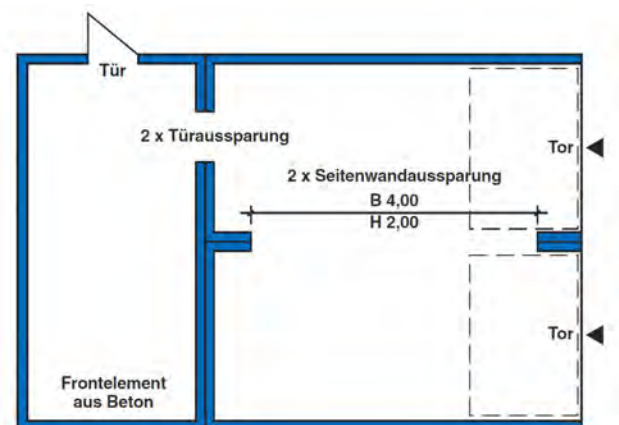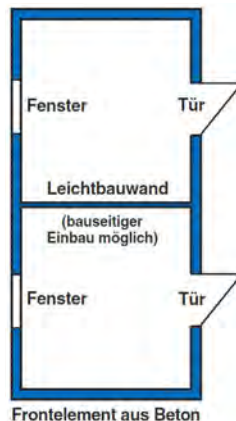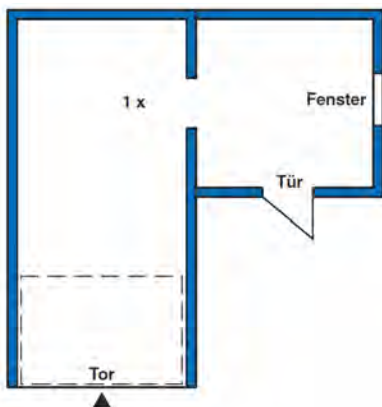

Hanse-Betonvertriebs-Union GmbH  
Buchhorster Weg 2-10  
21481 Lauenburg/Elbe  
Tel: 04242 / 59614  
E-Mail: garage@hansebeton.de

Vereinbaren Sie einen kostenlosen  
und unverbindlichen Termin vor Ort. \*

präsentiert von **hansebeton**




## Die Standard-Fertigarage | Garagentore



Stahlsicken-Schwingtor




Sektionaltor



Kassettentor



Kassettentor



Paneeltor

Bei den Garagentoren setzt hansebeton auf dauerhafte Qualität und überzeugende Details. Damit Sie auf Bequemlichkeit, Komfort, Sicherheit und mehr im täglichen Gebrauch nicht verzichten müssen.

Sonderausstattungen für die standardseitig eingebauten Stahl-Schwingtore:

- Andere Farben (nach RAL)
- Geräuschgedämmt
- Stahl-Schwingtor für bauseitige Füllung (Rahmenfarbe weiß)

Weitere Torvarianten, die auf Wunsch lieferbar sind:

- Kassettentor, weiß (Abb. links)
- Fischgrätter, weiß (ohne Abb.)
- Paneeltor, weiß (Abb. links)
- Holz-Schwingtor (ohne Abb.)
- Sektionaltor „Sicke“, weiß (Abb. links)

Für die hansebeton Großraumgaragen, die standardseitig mit weißem Sektionaltor und Torantrieb ausgestattet sind, gibt es auf Anfrage ebenfalls zahlreiche Variationen:

- Andere Farben (nach RAL)
- Lichtband im Tor

Alle Tore sind für elektrischen Torantrieb nachrüstbar.



Unser Partner ist die Hörmann-Gruppe, ein expandierendes Familienunternehmen mit mehr als 6.000 Mitarbeitern, das in hoch spezialisierten Werken Tore, Türen, Zargen und Antriebe herstellt.



## Die Standard-Fertiggerage | Handsender & Torantriebe



Alle Torantriebe verfügen über folgende Merkmale und Ausstattungen:

- Handsender „Mini“
- Zuverlässige Abschaltautomatik (Garagentor stoppt, wenn es auf Widerstand trifft)
- Torantrieb für Schwing- und Sektionaltore (Anordnung des Torantriebes und der Mechanik erfolgt mittig, daher leicht reduzierte Einfahrtshöhe)
- Akku-Torantrieb für Schwingtore und Sektionaltor (erfordert keinen bauseitigen Stromanschluss, platzsparende Installation, keine reduzierte Einfahrtshöhe)
- Elektronische Torantriebs-Steuerung mit integrierter Garagenbeleuchtung
- Optional auch Code- oder Schlüsseltaster lieferbar
- Notentriegelung  
Bei eingebautem Antrieb und ohne Nebentür ist eine Notentriegelung erforderlich





## Die Standard-Fertigarage | Dach



Für alle hansebeton Fertiggaragen gibt es neben dem Standardflachdach mit umlaufender, farbig abgesetzter Attika auch verschiedene Giebeldächer und Sonderkonstruktionen. Lassen Sie sich hier durch unsere Fachleute beraten.

Alle Garagen-Flachdächer sind komplett mit Dachentwässerung mit innen liegenden Fallrohren (Kunststoff, Ø 70 mm) und Laubfangkorb ausgerüstet.




Flachdach mit Begrünung


- Standardflachdach
- Standardflachdach mit Begrünung
- Satteldach mit variablen Dachneigungen
- Walmdach

Auf besonderen Wunsch lieferbar: Sonderdachkonstruktionen für Garagen mit Geräteraum oder mit nebenstehendem Carport.


Eine weitere Möglichkeit stellen angedeutete „Scheindächer“ dar, die eine Abstimmung mit der Architektur des Hauses ermöglichen.



Satteldach (30°) mit holzverkleidetem Giebel



Satteldach (45°) mit holzverkleidetem Giebel

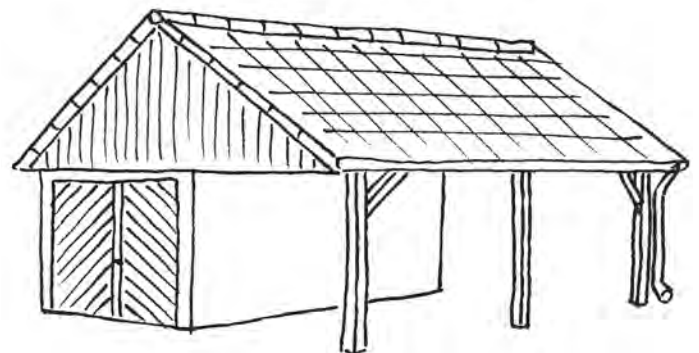

Garage und Carport unter Satteldach (45°)



## Die Standard-Fertigarage | Außengestaltung


### Wandfarben



Altweiß



Hellelfenbein



Dunkelgrün (Sonderfarbe)



Braun (Sonderfarbe)



Ziegelrot



Kieselgrau (Sonderfarbe)

### Attikafarbe



Schwarz oder Standardputz

Bei der Außengestaltung können Sie standardseitig zwischen drei verschiedenen Farbtönen für die Außenwände und einem Farbton für die Dachattika wählen. Ergänzend bietet hansebeton ein umfangreiches „Verblendungs“-Sonderprogramm an.

Die außenseitige Putzoberfläche wird mit hochwertigen, wetterfesten, langlebigen und wartungsfreien Kunstharzedelputzen ausgeführt. Zur Auswahl stehen drei Farbtöne:

- Altweiß
- Ziegelrot
- Hellelfenbein


Die Attika (Dachabgrenzung) wird in der Standardfarbe Schwarz geliefert. Weitere Farben (nach RAL) für Wände und Attika auf Anfrage.

Im „Verblendungs“-Sonderprogramm von hansebeton stehen Ihnen verschiedene Oberflächen als Flachverblender in verschiedenen Ausführungen zur Verfügung (siehe nebenstehende Abb.).

### Flachverblender



Altweiß



Antik



Rotbunt



Dithmarschen




Sylt



Brandenburg



Ziegelgelb



Friesland


Hanse-Betonvertriebs-Union GmbH  
Buchhorster Weg 2-10  
21481 Lauenburg/Elbe  
Tel: 04242 / 59614  
E-Mail: garage@hansebeton.de

Vereinbaren Sie einen kostenlosen  
und unverbindlichen Termin vor Ort. \*

präsentiert von **hansebeton**<sup>®</sup>



## Die Standard-Fertigarage | Türen & Fenster

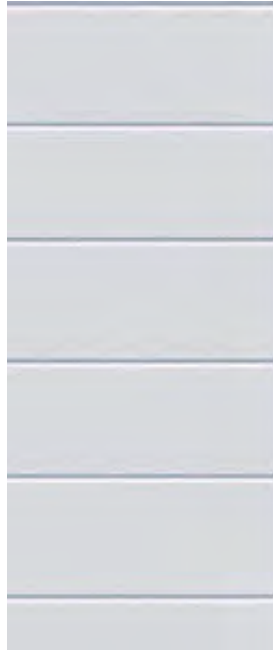

### Tür

Standardseitig ist bei den Geräteraum eine Stahlsicken-Nebentür (weiß oder braun, 1,00 x 2,00 m) eingebaut, die auf Wunsch auch für den Einbau in die Garagenmodule bestellt werden kann.

Standard-Nebentüren können auch in veränderter Form geliefert werden:

- Andere Farben (nach RAL)
- Stahltür für bauseitige Füllung
- Mit Lichtausschnitt (Acrylglas genörpelt)

Weitere Nebentüren (Sonderprogramm):

- Kassetentür, weiß
- Paneeltür, weiß
- Holztür



### Fenster

Bei den Fenstern bietet hansebeton standardseitig hochwertige Kunststofffenster in den Größen 80 x 60 cm und 100 x 80 cm zum Einbau an.


PVC-Dreh-/Kippfenster, einfach und ISO-verglast, weiß, werkseitig eingebaut (einschließlich Aussparung)

Weitere Optionen, wie Sonderformen und -größen bei Türen und Fenstern auf Anfrage.






## Die Standard-Fertiggeraue | Grundriss-Typen

\* Auch in  
2,55 m  
Außenhöhe

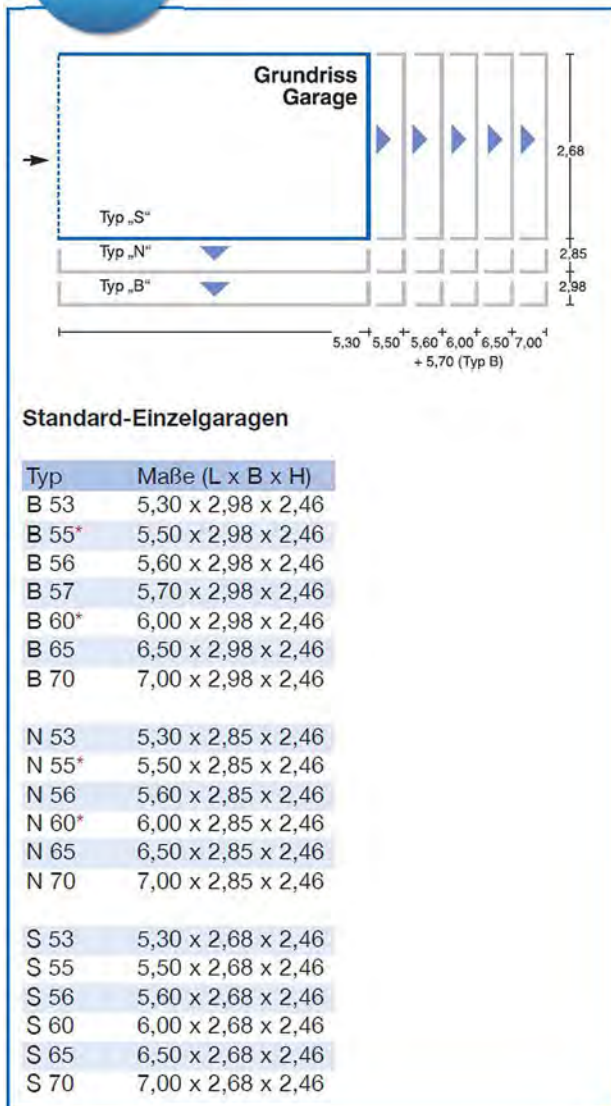

\* Auch in  
2,55 m  
Außenhöhe

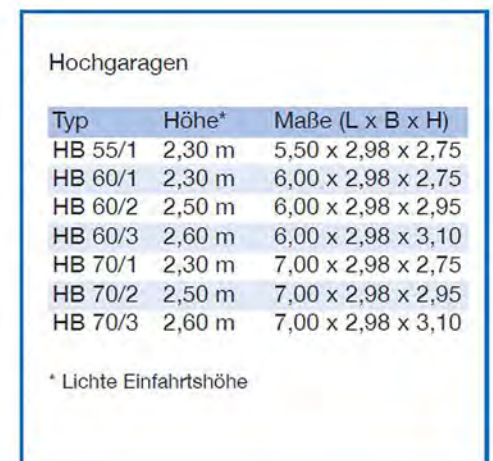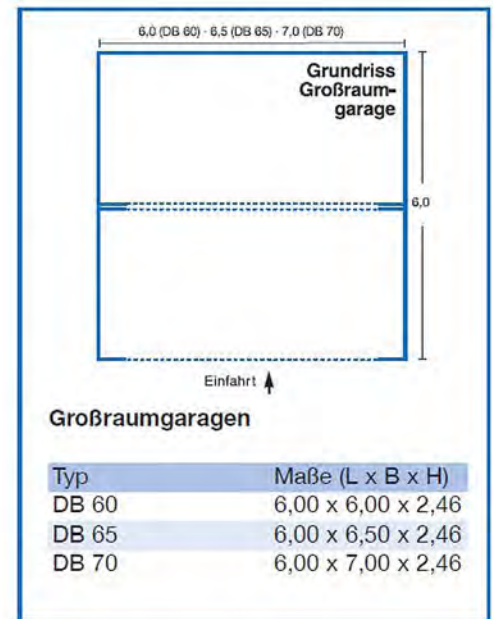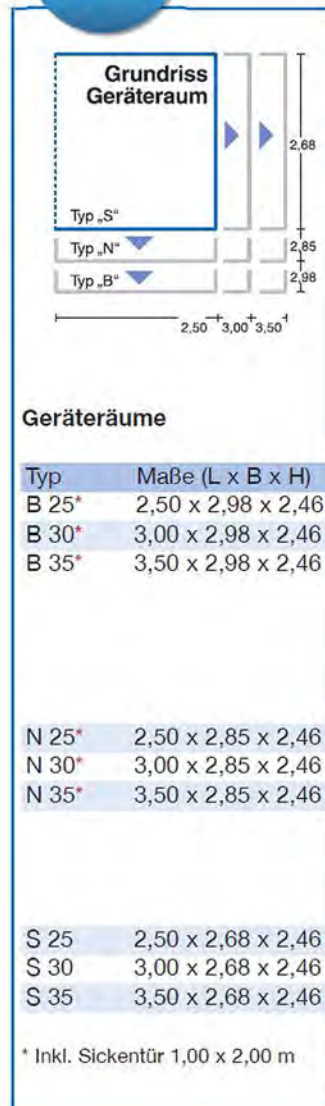

Alle Längenangaben in Meter.

### Legende:

B = Breite Garage Breite 2,98m

N = Normale Garage Breite 2,85m

S = Schmale Garage Breite 2,68m

DB = Großraumgarage Länge 6,00m Breite (5,50m, 6,00m, 6,50m und 7,00m)

HB = Hochgaragen Länge 5,50 m 6,00m 7,00m / Breite 2,98m / Höhe 2,75m, 2,95m 3,10m

Hanse-Betonvertriebs-Union GmbH

Buchhorster Weg 2-10

21481 Lauenburg/Elbe

Tel: 04242 / 59614

E-Mail: garage@hansebeton.de

Vereinbaren Sie einen kostenlosen  
und unverbindlichen Termin vor Ort. \*

präsentiert von **hansebeton**